

# LIGA® Schwingtür

## Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Hochwertiges 5 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Umfassendes und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit 90° nach außen öffnendem Schwingtürkomfort.
- Mit Wandprofil Serienhöhe 2000 mm, Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- Mit Wandbeschlag einzeln aus Maß gefertigt. Höhe bis 2050 mm, Viertelkreis Duschkabine Höhe 2000 mm. Breiten für alle gängigen Duschsituationen.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.




**20 Jahre**  
Nachkaufssicherheit

**MADE IN**  
**GERMANY**




LIGA EckEinstieg 2-teilig  
(Schwingtüren mit Festfeldern)


Serienmodelle




LI SFR/L  
Seite 6




LI SFN  
Seite 8




LI SNR/L / TWP  
Seite 10 / 14




LI SFW / TWB  
Seite 12 / 16




LI SNR/L / TVP  
Seite 10 / 18




LI SFW / TVB  
Seite 12 / 20




LI ETR/L  
Seite 22



LI EOR/L  
Seite 24



LI T55  
Seite 26



LI ORD  
Seite 28

Oberflächen je nach Serienvariante



silber hochglanz chrom

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar




# Glastransparenz für Jedermann




Modernes, feines Echtglas-Design in einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.



Hohe Glastransparenz durch schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten.

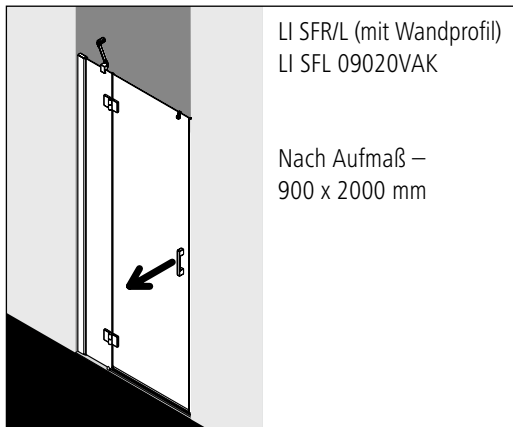

Schwingtür 900 x 2000 mm,  
Profile silber hochglanz, ESG klar,  
Preis o. MwSt.

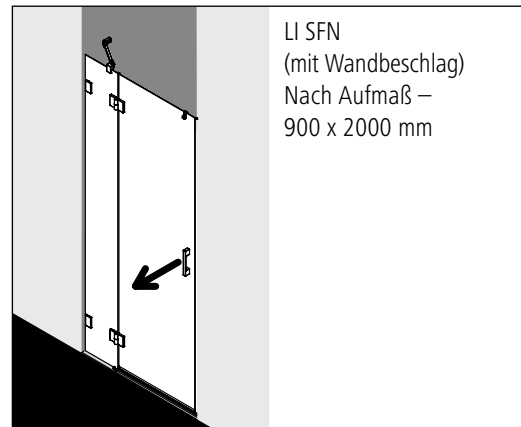


Schwingtür 900 x 2000 mm,  
Beschläge chrom, ESG klar, Preis o. MwSt.



Hochwertiges Metall beim komfortablen  
Bügelgriff und tragenden Teilen sowie  
hochwertig verchromte Applikationen.



Glastransparenter Handtuchhaken  
serienmäßig zur Platzierung an beliebiger  
Stelle.

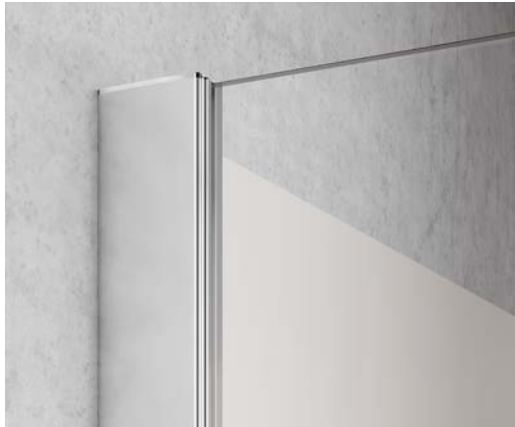

Schmales Wandprofil zur bündigen Montage neben Fliese und Wandpaneel.



Wandbeschlag zur glasbündigen Montage an Fliesenkante und an Kante Wandpaneel (je nach Wandbeschaffenheit) und zur Verbindung zweier feststehender Glassegmente.



Zuverlässige Stabilisierungen serienmäßig für Seitenwände und Festfelder.



Gelenkbeschlag mit Hebe-Senk-Mechanismus gegen bauliche Unebenheiten.



Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt und serienmäßige, wahlweise montierbare 6 mm hohe Bodenschwelle.





Profile und Beschläge komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm Verstellmöglichkeit im Wandprofil und bewährter Montagetechnik.

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

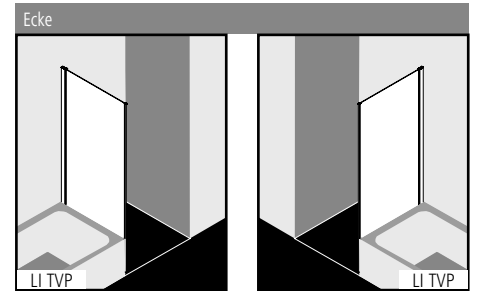


Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.

Produktleistung

- Zur Kombination verschlusseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.

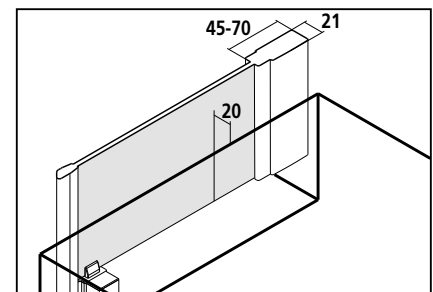

Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10  
Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV.

Kermi**EXTRA**




Preis EUR o. MwSt. I/2019  
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sandgestrahlte Gläser      Dekor Stripe 2, Stripe 4      Alle weiteren Kermi Dekore      Individuelle Dekore auf Anfrage.

Oberflächen      auf silber hochglanz

# LI TVP

Serienteil		Seitenwand rechts und links verwendbar.				
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.						
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß	Duschwanne	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
1750	735-760	750	LI TVP 07517 VAK		LI TVP 07517 VPK	
	785-810	800	LI TVP 08017 VAK		LI TVP 08017 VPK	
	885-910	900	LI TVP 09017 VAK		LI TVP 09017 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt		Bei Bestellung bitte immer angeben:			Seitenwand rechts und links verwendbar.	
Alle Maßangaben in mm. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm		Höhe Oberkante Badewanne Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.				
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1250	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TVP		LI TVP		LI TVP
	951-1250	LI TVP		LI TVP		+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß + Oberfläche + Glas
	Schrägschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Ausschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt				
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				