

Innovation Wärme


TECHNISCHE INFORMATIONEN



	Art.-Nr.:	Höhe	Breite	Nabenabstand	Leistung EN 442 75/65/20°C	Leistung 55/45/20°C	E-Patrone
Weiss	NE-25-W	1454 mm	496 mm	50 mm	665 W	357 W	600 W
	NE-30-W	1782 mm	496 mm		819 W	438 W	800 W
	NE-50-W	1454 mm	596 mm		803 W	434 W	800 W
	NE-55-W	1782 mm	596 mm		988 W	532 W	1000 W
Anthrazit	NE-25-A	1454 mm	496 mm	50 mm	665 W	357 W	600 W
	NE-30-A	1782 mm	496 mm		819 W	438 W	800 W
	NE-50-A	1454 mm	596 mm		803 W	434 W	800 W
	NE-55-A	1782 mm	596 mm		988 W	532 W	1000 W
Sonderfarbe	NE-25-XX	1454 mm	496 mm	50 mm	665 W	357 W	600 W
	NE-30-XX	1782 mm	496 mm		819 W	438 W	800 W
	NE-50-XX	1454 mm	596 mm		803 W	434 W	800 W
	NE-55-XX	1782 mm	596 mm		988 W	532 W	1000 W

ANSCHLUSS:

CC-Abstand:

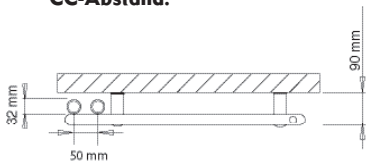


Abstand von Wand bis
Vorderkante Heizkörper.....90 mm

Rohr-Spezifikation:

Vertikal Rohr32 mm Ø
Horizontal Rohr22 mm Ø
AnschlußRG 1/2"

GRÖSSEN:

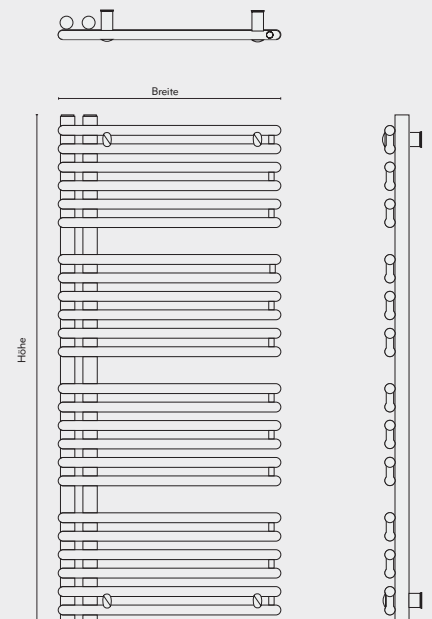

NECKAR

Nordholm OHG
Marburger Straße 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 / 93 12 12
gebührenfrei: 0800 / 880 34 56
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de

nordholm