


Geberit Rechteckduschwanne Nemea



Beispielbild

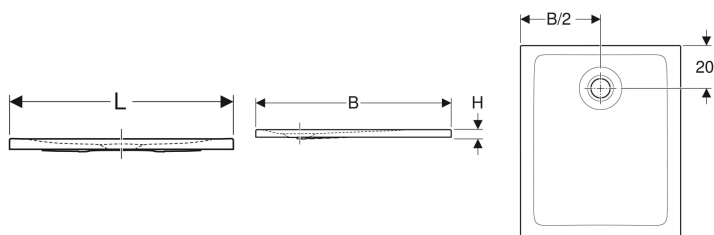

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Set Füße oder Fußgestell für Duschwannen
- Zum Einbau mit Wannenträger
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rechteckig
- Ablaufloch \varnothing 90 mm
- Rutschhemmklasse A nach DIN 51097 (nur bei Modell mit matter Oberfläche)
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Technische Daten

Werkstoff | Sanitäracryl

Lieferumfang

- Duschwanne

Zusätzlich zu bestellen

- Duschwannenablauf \varnothing 90 mm
- Set Füße und Traverse mit Wandanker
- Dichtungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1	
550.572.00.1	weiß / glänzend	90 cm	75 cm	3.5 cm		Neu
550.573.00.1	weiß / glänzend	100 cm	80 cm	3.5 cm		Neu
550.574.00.1	weiß / glänzend	100 cm	90 cm	3.5 cm		Neu
550.575.00.1	weiß / glänzend	120 cm	80 cm	3.5 cm		Neu
550.576.00.1	weiß / glänzend	120 cm	90 cm	3.5 cm		Neu
550.577.00.1	weiß / glänzend	140 cm	80 cm	3.5 cm		Neu
550.578.00.1	weiß / glänzend	140 cm	90 cm	3.5 cm		Neu
550.592.00.1	weiß / matt	90 cm	75 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.593.00.1	weiß / matt	100 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.594.00.1	weiß / matt	100 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.595.00.1	weiß / matt	120 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.596.00.1	weiß / matt	120 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.597.00.1	weiß / matt	140 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.	Neu
550.598.00.1	weiß / matt	140 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Set Füße für Duschwanne aus Sanitäracryl
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Geruchsverschluss, mit Ablaufdeckel
- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm
- Geberit Abdichtungsset für Duschwannen



-
- Es wird die Verwendung mit Geberit Ablaufdeckel 150.266.KJ.1 empfohlen