

LIGA® Schwingtür

Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Beschläge aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Hochwertiges 5 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Umfassendes und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit 90° nach außen öffnendem Schwingtürkomfort.
- Mit Wandprofil Serienhöhe 2000 mm, Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- Mit Wandbeschlag einzeln aus Maß gefertigt. Höhe bis 2050 mm, Viertelkreis Duschkabine Höhe 2000 mm. Breiten für alle gängigen Duschsituationen.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.




20 Jahre
Nachkaufssicherheit

MADE IN
GERMANY




LIGA Eckeinstieg 2-teilig
(Schwingtüren mit Festfeldern)


Serienmodelle




LI SFR/L
Seite 6




LI SFN
Seite 8




LI SNR/L / TWP
Seite 10 / 14




LI SFW / TWB
Seite 12 / 16




LI SNR/L / TVP
Seite 10 / 18




LI SFW / TVB
Seite 12 / 20




LI ETR/L
Seite 22



LI EOR/L
Seite 24



LI T55
Seite 26



LI ORD
Seite 28

Oberflächen je nach Serienvariante



silber hochglanz chrom

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar




Glastransparenz für Jedermann




Modernes, feines Echtglas-Design in einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.



Hohe Glastransparenz durch schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten.

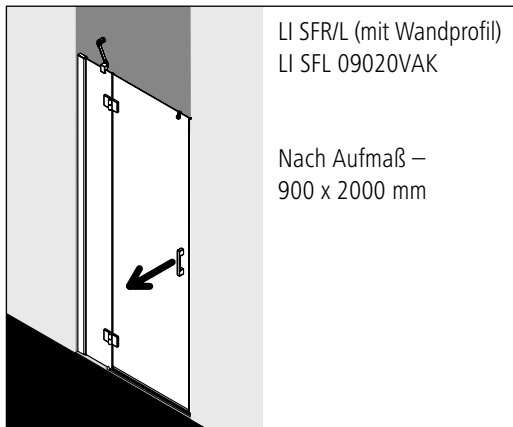

Schwingtür 900 x 2000 mm,
Profile silber hochglanz, ESG klar,
Preis o. MwSt.

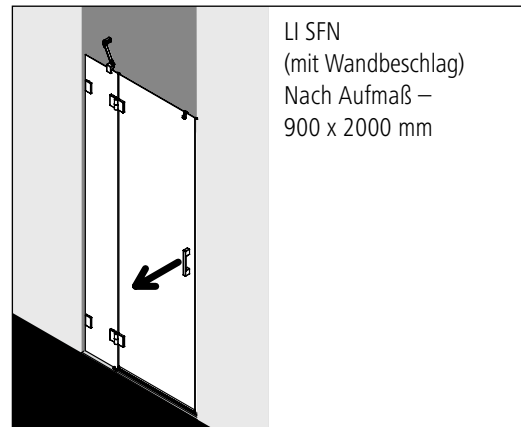

Schwingtür 900 x 2000 mm,
Beschläge chrom, ESG klar, Preis o. MwSt.



Hochwertiges Metall beim komfortablen
Bügelgriff und tragenden Teilen sowie
hochwertig verchromte Applikationen.



Glastransparenter Handtuchhaken
serienmäßig zur Platzierung an beliebiger
Stelle.



Schmales Wandprofil zur bündigen Montage neben Fliese und Wandpaneel.



Wandbeschlag zur glasbündigen Montage an Fliesenkante und an Kante Wandpaneel (je nach Wandbeschaffenheit) und zur Verbindung zweier feststehender Glassegmente.



Zuverlässige Stabilisierungen serienmäßig für Seitenwände und Festfelder.



Gelenkbeschlag mit Hebe-Senk-Mechanismus gegen bauliche Unebenheiten.




Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt und serienmäßige, wahlweise montierbare 6 mm hohe Bodenschwelle.



Profile und Beschläge komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm Verstellmöglichkeit im Wandprofil und bewährter Montagetechnik.




Einbaumöglichkeiten



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
216	Radius 520	LI T55
228	Radius 550	LI T55




Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019.

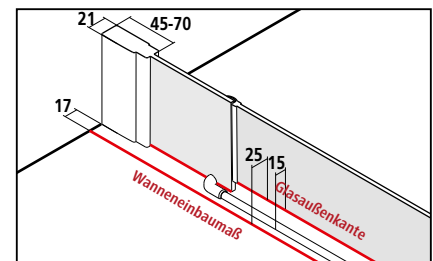

Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV.

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2019
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe (1 kompletter Griff innen und außen) FI, DI, PE, AT1

Sandgestrahlte Gläser

Dekor Stripe 2


Alle weiteren Kermi Dekore


Individuelle Dekore auf Anfrage.





Oberflächen

auf silber hochglanz

LI T55

 Serienteil Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.								
Höhe Duschkabine	Wannenmaß W	Wanneneinbaumaß WE	Breite Festfeld F	Einstiegsbreite E	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
2000	800x800	785-810	152-177	850	LI T55 08020 VAK		LI T55 08020 VPK	
	900x900	885-910	252-277	850	LI T55 09020 VAK		LI T55 09020 VPK	
	1000x1000	985-1010	352-377	850	LI T55 10120 VAK		LI T55 10120 VPK	



 Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm							
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 600	LI T55		LI T55		LI T55 + Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß + Breite Festfeld + Oberfläche + Glas
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	LI T55		LI T55		
 Schrägschnitt im Festfeld		+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt					
 Ausschnitt im Festfeld		+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt					
 Sonderkonstruktion		auf Anfrage					