


## Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten



Beispielbild

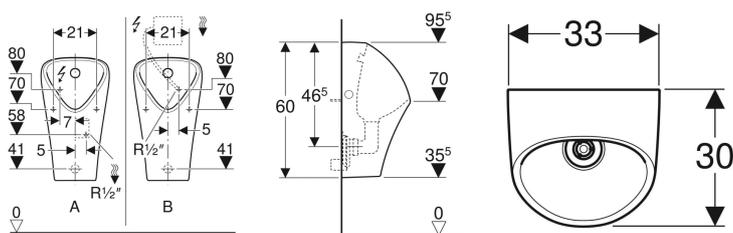

### Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für AP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf

### Eigenschaften

- Spülrandlos

### Lieferumfang

- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufgarnitur
- Ablaufsieb

- Wandhängend
- Geruchsverschluss verdeckt
- Verdeckte Befestigung
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

### Technische Daten

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Kleine Spülmenge Einstellbereich | 1 l            |
| Werkstoff                        | Sanitärkeramik |

- Sprühkopf mit Panzerschlauch für Anschluss R 1/2"
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H     | T     | Zulauf | Abgang      | VE1   |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|
| 501.655.00.1 | weiß               | 33 cm | 60 cm | 30 cm | hinten | nach hinten | 1 St. |
| 501.655.00.8 | weiß / KeraTect    | 33 cm | 60 cm | 30 cm | hinten | nach hinten | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang vertikal
- Geberit Urinaltrennwand
- Geberit Urinaltrennwand



- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- Geruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten